

CHAROLAS DE ALTA DENSIDAD

FD - HDXX-XX-XXX-X-X

La charola de empalme tipo casete se utiliza en la administración de fibras para componentes de división óptica es ideal para la instalación, protección y administración de los elementos, cuenta con acceso frontales para la salida o ingreso de los cables, los componentes internos pueden ser fácilmente manipulados por la parte superior con su cubierta desmontable.

**APLICACIONES**

- Redes de telecomunicaciones
- Transferencia de datos
- CATV
- LAN/WAN
- Aplicaciones en interiores
- FTTX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material plástico resistente
- Compatible con acopladores SC
- Duplex y LC Quadruplex
- Ingreso posterior para tubo holgado
- Cubierta superior desmontable
- Salida en ambas direcciones

**Nota:** Imágenes ilustrativas

APLICACIÓN



PRODUCTOS RELACIONADOS

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RENDER
1	FCL-P25	LIMPIADOR LCDA PARA CONECTORES FC, SC Y ST	 
2	FGO-44U-XXX-XX-X-ASS -EMP	GABINETE ÓPTICO DE ALTA DENSIDAD HD	 
3	FJ-20-LCU-LCU-XXXX-E-D	JUMPER 2MM LC/UPC - LC/UPC BLEKING DUPLEX	 
4	FCA-144-A-D-L-9	CABLE DISTRIBUCION 144 FIBRAS SM G652D INT. LSZH	 
5	FGIP-432E-746630-CRST-EMP	GABINETE INT. PAS. 432 EMPALMES 75X66X30CM ACERO VACIO	 

ACOPLADORES SC Y LC

En su interior cuentan con una guía de alineación cerámica de zirconia igual al material de la férula de los conectores, lo que anula el desprendimiento de partículas que puedan contaminar los núcleos. Los acopladores garantizan la concentricidad de los núcleos así como un parcheo, obteniendo con esto baja pérdida por inserción y buena reflexión.

A diferencia de los acopladores convencionales, estos no requieren de tornillos para su fijación, pues se ensamblan en las ranuras de la charola de alta densidad, y también entre ellos mismos, aprovechando al máximo el espacio.




Fig: FA-SCU-A-D-K




Fig: FA-LCU-A-Q-K




Fig: FA-SCA-A-D-K

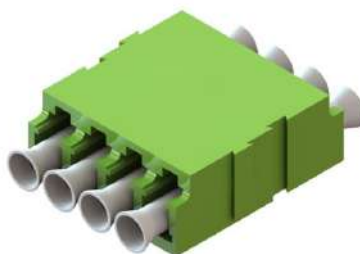


Fig: FA-LCA-A-Q-K

INFORMACIÓN DE PEDIDOS	
FA-SCA-A-D-K	Kit de 04 Acoplador SC/APC Dúplex SM STACK
FA-SCU-A-D-K	Kit de 04 Acoplador SC/UPC Dúplex SM STACK
FA-LCA-A-Q-K	Kit de 03 Acoplador LC/APC Quadplex SM STACK
FA-LCU-A-Q-K	Kit de 03 Acoplador LC/UPC Quadplex SM STACK



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

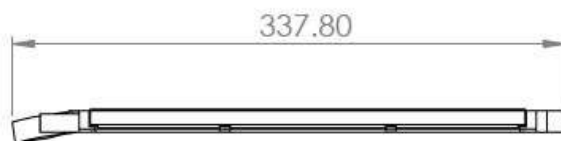


Fig: Vista frontal

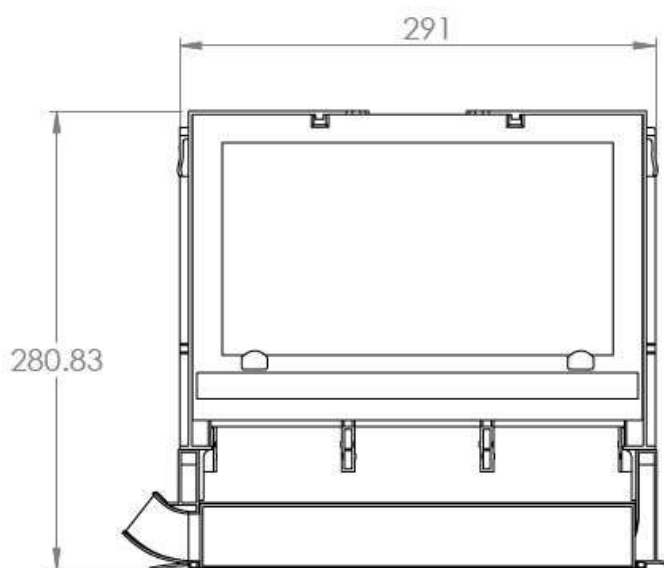


Fig: Vista superior


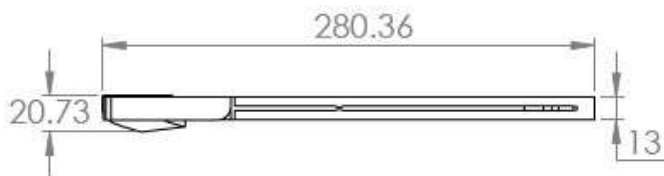


Fig: Vista lateral

Nota: Todas las medidas están en mm.
La tolerancia es +/- 10 mm.
Imágenes demostrativas

EMBALAJE Y ESTIBADO

TIPO DE EMPAQUE	
Caja master	Caja de cartón con 12 charlas, medidas de 390 x 330 x 180 mm (4.5Kg)

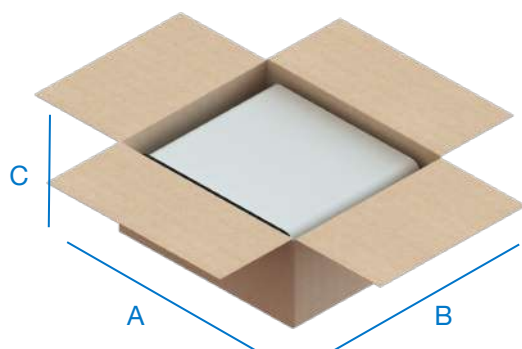


A	B	C
390 mm	330 mm	180 mm

Fig: Caja master

Nota: imágenes ilustrativas

TIPO DE ESTIBADO	
Tarima	Tarima estándar de 1x1.2 mts.
Capacidad	6 camas con 9 cajas cada una, protegido con emplaye, flejes y esquineros (273 kg)

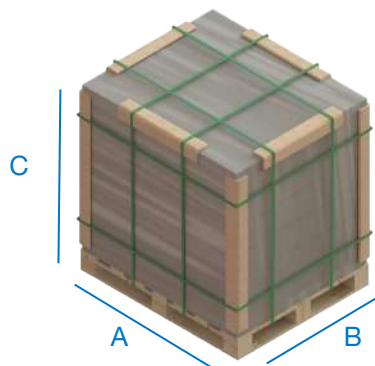

A	B	C
1200mm	1000mm	1080mm

Fig: Estibado

Nota: imágenes ilustrativas

CONFIGURACIÓN

CHAROLA VACIA

FD-EMP-CA-24-HD
FD-EMP-CA-36-HD

CHAROLA CON ACOPLADORES

FD-HDXX-XX-XXX-X-X

XX - TIPO DE CHAROLA

24 - Charola 24 Emp. para SC DX
36 - Charola 36 Emp. para LC QX

XX - TIPO DE ACOPLADORES

SC- Acoplador SC Duplex
LC - Acoplador LC Quádruplex

X - COLOR DE ACOPLADOR

A - SM azul
B - MM beige
D - MM aqua

XX - NÚMERO DE ACOPLADORES

04 - 4 Acopladores (SC DX)
08 - 8 Acopladores (SC DX)
12 - 12 Acopladores (SC DX)
03 - 3 Acopladores (LC QX)
06 - 6 Acopladores (LC QX)
09 - 9 Acopladores (LC QX)

X - TIPO DE PULIDO

U - UPC
A - APC (Color Verde)

X - TIPO DE PUERTO

D - Duplex (Solo SC)
Q - Quádruplex (Solo LC)

CHAROLA CON ACOPLADORES Y PIGTAILS

FD-HDXX-XX-XXX-X-X

XX - TIPO DE CHAROLA

24 - Charola 24 Emp. para SC DX
36 - Charola 36 Emp. para LC QX

XX - TIPO DE ACOPLADORES

SC- Acoplador SC Duplex
LC - Acoplador LC Quádruplex

X - TIPO DE FIBRA

A -- SM G62.D
B -- MM OM1
L -- MM OM2
Truebend
P -- MM OM43
Truebend
E -- SM G657.A2

XX - NÚMERO DE ACOPLADORES

04 - 4 Acopladores (SC DX)
08 - 8 Acopladores (SC DX)
12 - 12 Acopladores (SC DX)
03 - 3 Acopladores (LC QX)
06 - 6 Acopladores (LC QX)
09 - 9 Acopladores (LC QX)

X - TIPO DE PULIDO

U - UPC
A - APC (Color Verde)

X - TIPO DE PUERTO

D - Duplex (Solo SC)
Q - Quádruplex (Solo LC)



\ NOTAS DEL USUARIO

