


RACK ABIERTO

FOR-XX-XXU-XX-X

El rack abierto de **MEXFOSERV**® ofrece una solución práctica, liviana y resistente para la organización de equipos de red o telecomunicaciones en interiores, combina durabilidad con un diseño ligero que facilita su transporte y manejo. Permite organizar equipos y cables con alta eficiencia a bajos costos. Su construcción en "L" le permite tener una gran capacidad de carga ya que se puede anclar al piso.

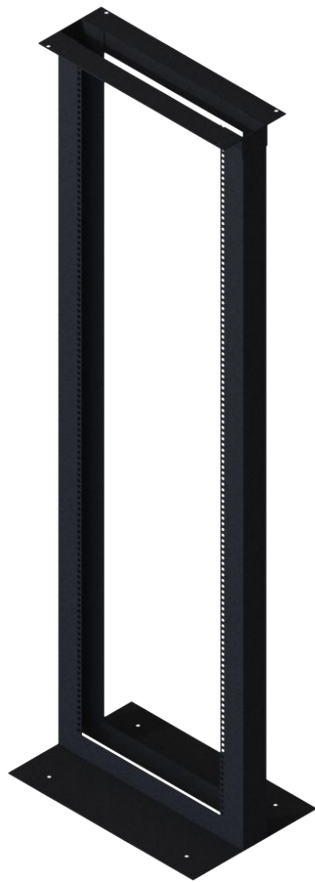

APLICACIONES

- Redes de telecomunicaciones
- Transferencia de datos
- LAN/ WAN
- Aplicaciones en interiores
- FTTX

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- **Gran capacidad y personalización:** Se puede adaptar a todas las necesidades, desde 24, hasta 47 unidades
- **Materiales resistentes:** Fabricado en acero al carbón Cal. 11 y 14
- **Práctico y sencillo:** Su construcción lo hace liviano y fácil de armar.
- **Medidas estándar:** Con 19" de ancho se adapta a los equipos y distribuidores más comunes.

NORMAS





- ANSI/EIA RS-310-D

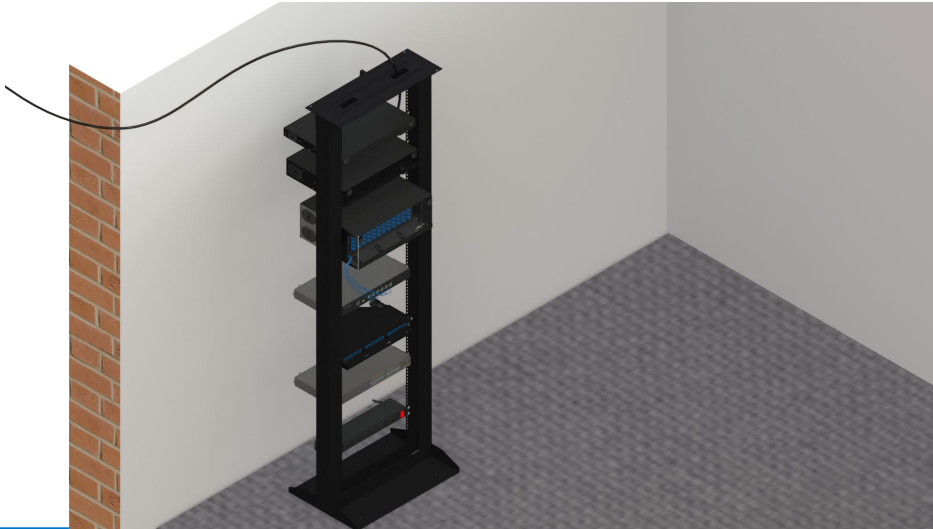

USO DEL PRODUCTO



PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FD-1UD-EMP	DISTRIBUIDOR 1U DESLIZABLE VACIO	
FJ-20-SCU-SCU-0300-A-S-I	JUMPER 2MM SC/UPC - SC/UPC SX 03M G652D OFNR SERIE I	
FGI-XX-19-XU-XX	CHAROLA FIJA PARA GABINETE	
FGI-XX-XX-XX-XX	ORGANIZADOR PARA GABINETE	



Nota: imágenes ilustrativas

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

La estructura cuenta con espacio suficiente para distribución de fibra y almacenamiento, con una alta facilidad de instalación y operación, fabricados en acero al carbón y acabado con pintura electrostática horneada que asegura su resistencia a la corrosión.

Lista de especificaciones para los rack de 19"				
Característica	24U	42U	45U	47U
Capacidad del rack	24 unidades de rack	42 unidades de rack	45 unidades de rack	47 unidades de rack
*Capacidad de acoplamiento	1728	2880	3168	3312
Acabado	Acabado: Pintura electrostática horneada color Negro intenso RAL9005 o Gris claro RAL 7035			
Color	Negro intenso RAL 9005 o Gris claro RAL 7035			
Material	Acero al carbon Cal. 11 y 14			
Peso	16.81Kg	20Kg	20.7kg	21kg
Capacidad de carga estática	460 Kg.			
Nota: *El cálculo de la capacidad de acoplamiento se realizó tomando como referencia distribuidores MEXFOSERV® con conectores LC.				



Fig. 1: Rack abierto vista frontal

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

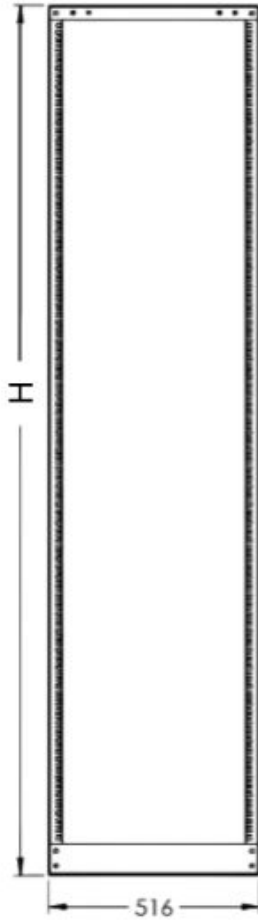


Fig. 2: Vista Frontal

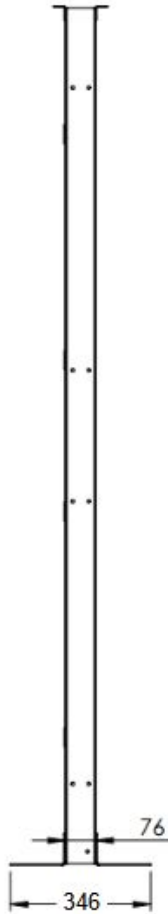


Fig. 3: Vista Lateral

H	
Unidades	Altura (mm)
24U	1140
42U	1997
45U	2130
47U	2219

Nota: Todas las medidas están en mm.
 La tolerancia es +/- 10 mm.
 Imágenes demostrativas



EMBALAJE Y ESTIBADO

Empaque individual					
Unidades de rack	Individual	Un rack en dos cajas de cartón			
		Largo(cm)	Ancho(cm)	Alto (cm)	Peso (kg)
24U	Caja 1	125	12.5	9	4,46 ±10%
	Caja 2	58	13.5	12.35	12,35 ±10%
42U	Caja 1	203	12.5	9	7.8 ±10%
	Caja 2	58	13.5	12.35	12.35 ±10%
45U	Caja 1	216	12.5	9	8.36 ±10%
	Caja 2	58	13.5	12.35	12.35 ±10%
47U	Caja 1	225.2	12.5	9	8.73 ±10%
	Caja 2	58	13.5	12.35	12.35 ±10%

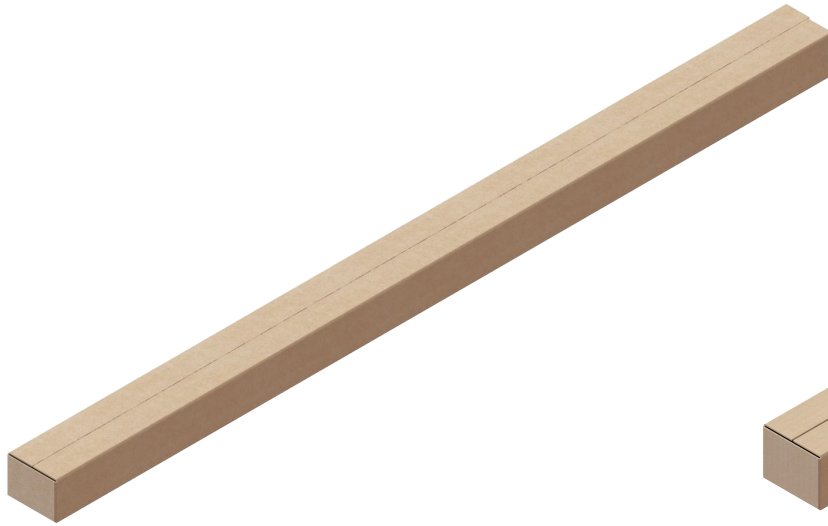


Fig. 4: Caja 1




Fig. 5: Caja 2

Nota : imágenes ilustrativas
Tolerancia ±10 mm

EMBALAJE Y ESTIBADO

Empaque individual					
Unidades de rack	Estibado	80 cajas 1 y 80 cajas 2 en tarima, 80 racks en total			
		Largo(cm)	Ancho(cm)	Alto (cm)	Peso (kg)
24U	Tarima	172	80	180	1414.8 ±10%
42U	Tarima	260	80	180	1680 ±10%
45U	Tarima	273	80	180	1726.8 ±10%
47U	Tarima	282.2	80	180	1756.4 ±10%

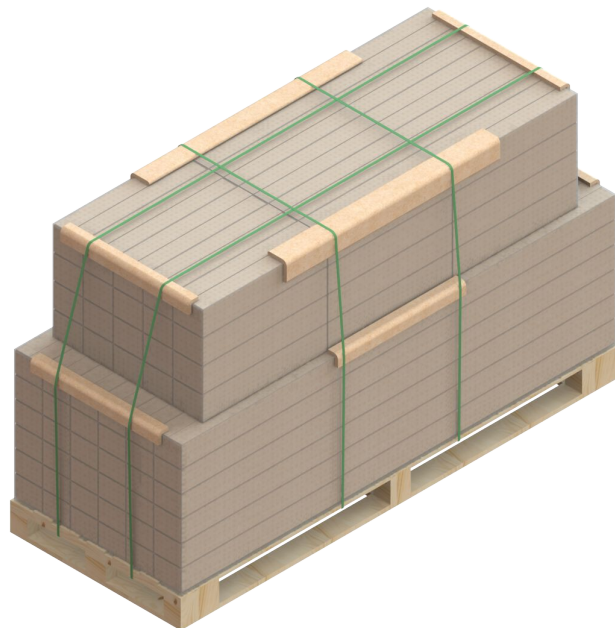


Fig. 6: Tarima

Nota : imágenes ilustrativas
Tolerancia: ±50mm

CONFIGURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FOR - 19 - XXU - XX - X

19- LARGO

19 - 19 PULGADAS

XX- UNIDADES DE RACK

24 - 24 Unidades
42 - 42 Unidades
45- 45 Unidades
47 - 47 Unidades

XX - TIPO DE MATERIAL

AC- Acero

X - ACABADO

N - Negro intenso RAL 9005
G - Gris claro RAL 7035



\ NOTAS DEL USUARIO

