


HERRAJE TIPO D CHICO

HTD-1F-15

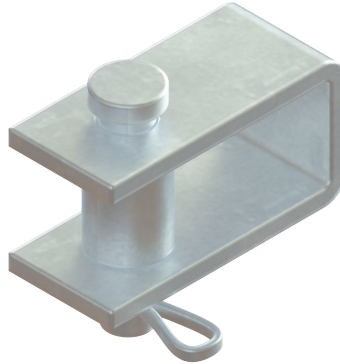

HTD-1F-15

\ GENERAL

\ DESCRIPCIÓN

Los herrajes AERIALGRIP® tipo “D” para instalaciones en postes, están diseñados para dar soporte y fiabilidad en los tendidos aéreos de fibra óptica. Cuentan con buen desempeño mecánico gracias al acero estructural con el que son fabricados y el recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente les otorga excelente resistencia a la oxidación o corrosión en la intemperie.

\ CARACTERÍSTICAS

- Ideal para tendido de cables de Fibra Óptica ADSS y F8 de WAVEOPTICS®
- Cumple con la norma de galvanizado por inmersión en caliente **NMX-H-004-SCFI-2020**.
- 240 horas en cámara salina NSS ISO 9227.
- Resistencia a tensión de 1.5 Toneladas (**15,290 N**).
- Fabricado en acero estructural **ASTM A36**.
- Cuenta con un tubo que funciona como rodamiento beneficiando al desempeño de los remates.

Nota:

- Imagen del producto tiene fines ilustrativos únicamente.



\ APLICACIÓN

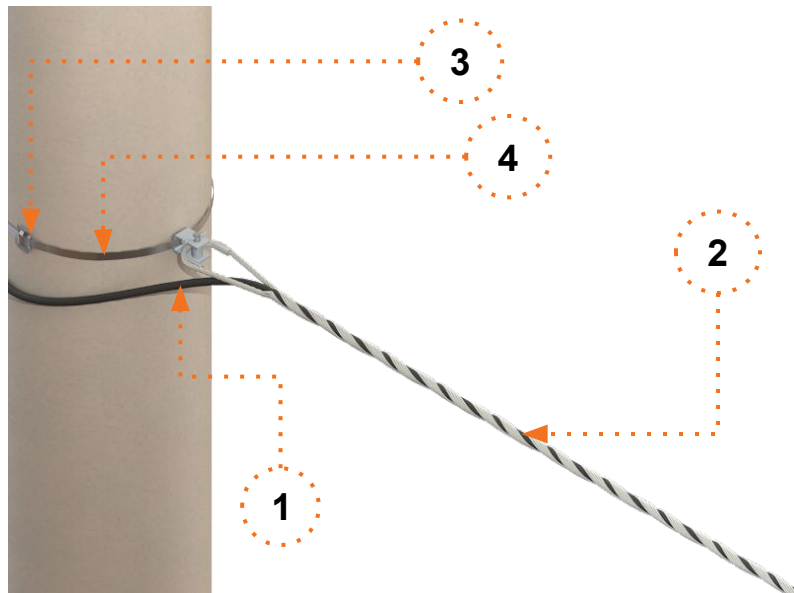


Fig. 1: Ejemplo de instalación del herraje HTD-1F-15

\ PRODUCTOS RELACIONADOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1	FOSPC-024-F-ADSSJ1-00003	CABLE ADSS CUBIERTA SENCILLA SPAN 100 24F	 
2	HP900-10.1-11.1	PREFORMADO 900MM PARA CABLE ADSS 10.1-11.1 MM	 
3	HB-1/2-100-201	HEBILLA 1/2" ACERO INOXIDABLE 100 PIEZAS	 
4	HF-1/2-30-201-PB-S	FLEJE 1/2" 30 METROS AC201 PLASTICO	 

Nota:

- Ejemplo de instalación presentado tiene un fin ilustrativo únicamente.

\ DIMENSIONES TÉCNICAS

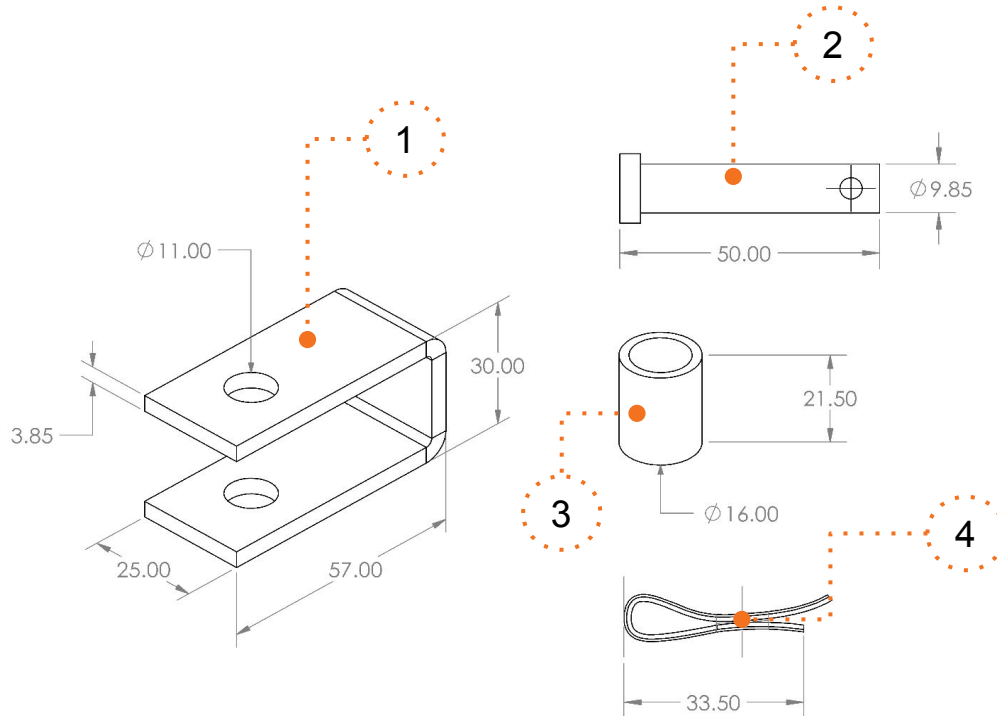


Fig. 2: Dimensiones generales del herraje HTD-1F-15.

Tolerancias:

- Para dimensiones menores a 17mm ± 1 mm
- Para dimensiones mayores a 17mm ± 2.0 mm

No. PARTE	DESCRIPCIÓN:	MATERIAL:	GALVANIZADO:
1	CUERPO TIPO D	ASTM A36	SI
2	PERNO		
3	RODAMIENTO		
4	CHAVETA	SS201	NO

\ EMBALAJE

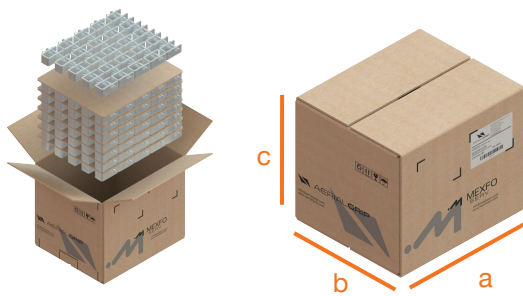


Fig. 3: Embalaje individual

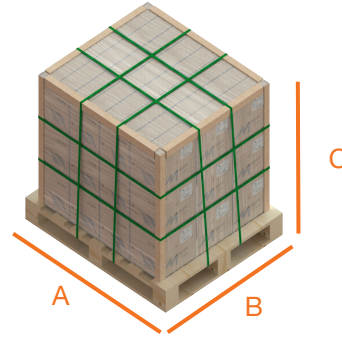


Fig. 4: Estibado estandar.

CAJA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
200 PIEZAS	310	255	255	27.9

PALLET	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
36 CAJAS	1050	945	900	1090

NOTA:

- Las medidas pueden variar hasta en un 5%
- Los pesos pueden variar hasta en un 5%
- Las imágenes son representativas solamente.

\ CONFIGURACIÓN



\ NOTAS DEL USUARIO